

"Professional Custom Series"

Enceinte encastrable SAT I50

Cahier des charges :

- Surround In Wall à haute performance
- Profondeur d'encastrement réduite (10cm, charge incluse)
- Cache tissu disponible en option pour l'utilisation en surround
- Utilisable en voie frontale LCR derrière un écran transonore
- Haute tenue en puissance*
- Faible directivité
- Faible taux de distorsion
- Kit d'attache murale disponible en option

Applications Audio :

Salle de cinéma résidentielle haut de gamme.

- Utilisation en Surround encastré dans des salles de 25 à 80 m² en fonction de l'amplification choisie
- Utilisable en LCR frontale dans des pièces de surface inférieure à 30 m²
- A associer avec les caissons et enceintes de la gamme "Professional Custom Series"




Accessoire
optionnel :
Cache HP



Fabriqué en France

Caractéristiques techniques

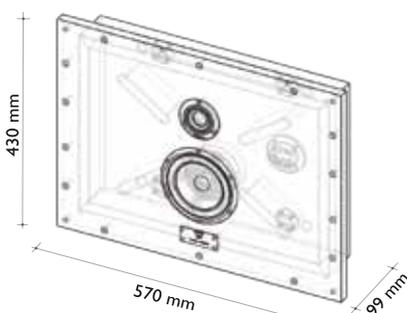

Type	2 voies, close
Amplification*	80 à 150 Watts
Puissance crête*	300 Watts
Impédance (moyen/mini)	8/4 Ohms
Efficacité (2,83V/1m)	88 dB
Réponse en fréquences (+/- 3dB)	80 Hz à 28 KHz
HP grave/medium	1 x 150 mm, Atohm LD150
Tweeter	20 mm, Atohm SD20
Dimensions (LxPxH en mm)	570 x 99 x 430
Poids	12 kg



WATERFALL AUDIO
SOUND DESIGNERS

ZA les praderies
83 570 Carces - France
Tél : +33 (0)4 98 05 11 30
Fax : +33 (0)4 98 05 11 31
contact@waterfallaudio.com

* =puissance sans écrêtage. L'utilisation d'un amplificateur hors de ses limites provoque l'écrêtage du signal (ou saturation) et entraîne rapidement la destruction de l'enceinte (bobines HP brûlées).
NB : un amplificateur moins puissant qu'une enceinte peut l'endommager. Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.

Fabriqué en France. Garantie 5 ans P&MO (sauf amplificateur : garantie 1 an). Notre politique de recherche et développement nous conduit à pouvoir faire évoluer les produits.
Waterfall Audio se réserve le droit de modifier les présentes caractéristiques sans préavis.



Haut-parleurs conçus et développés par Atohm (France).