


CI-UNITI 102

Fiche Produit

Le CI-Uniti 102 est un streamer-amplificateur tout-en-un montable en rack aux performances musicales d'exception, combinant une grande polyvalence et des fonctionnalités parfaitement intégrées. Le tout nouveau logiciel Focal & Naim Managers permet une personnalisation complète du DSP pour optimiser votre système, avec des profils d'enceintes pour tous les produits CI Focal compatibles, et ce aussi bien à la maison, en extérieur* ou dans un environnement commercial.

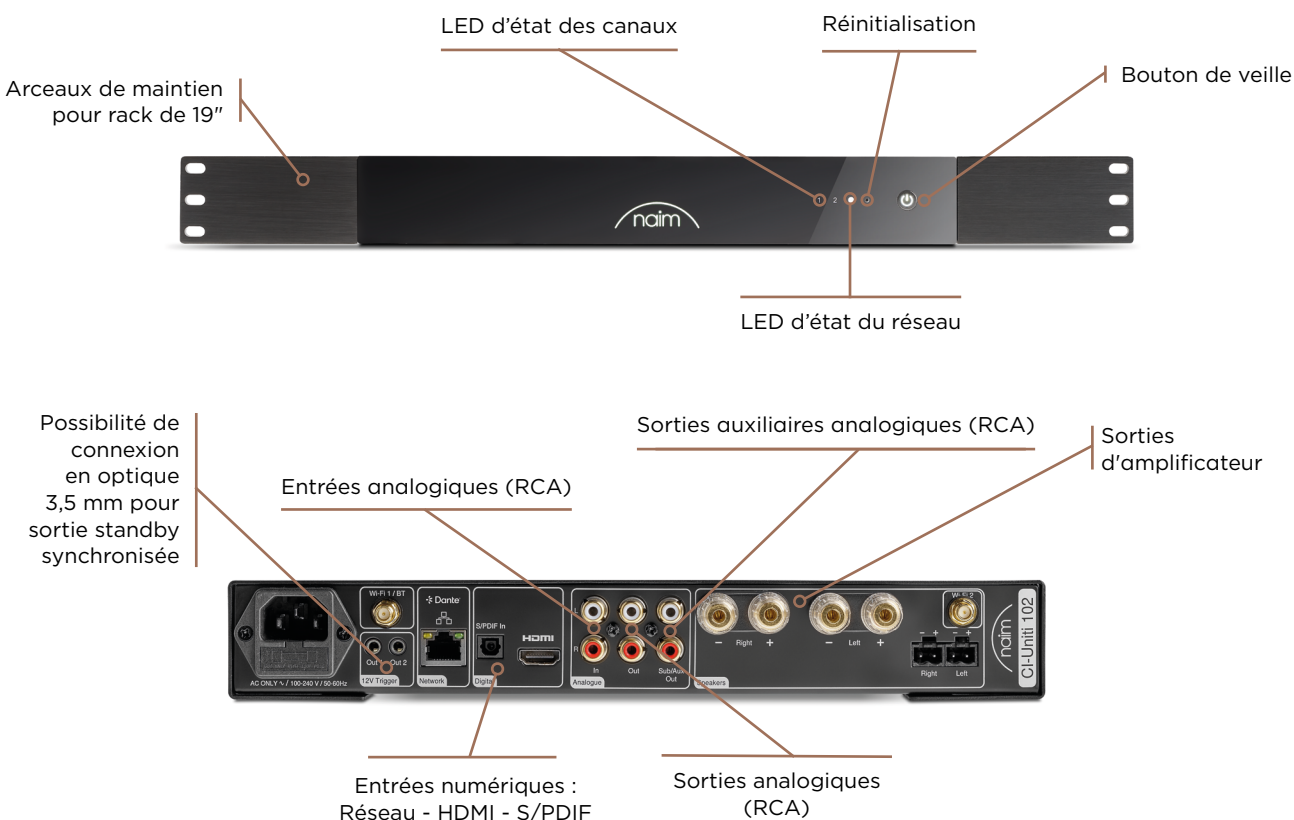

Points clés

- **Streamer-amplificateur** tout-en-un avec DSP personnalisables et simples d'utilisation incluant égaliseurs, limiteur et filtres actifs
- **Configuration via le logiciel Focal & Naim Manager**
- **Controlable via l'application Focal & Naim**
- **Streaming filaire et sans fil** (TIDAL, TIDAL Connect, Qobuz, Spotify Connect, UPnP™, radio via Internet, AirPlay 2, Chromecast, Dante)
- **Réception depuis un réseau Dante** activable via Focal & Naim Manager
- **Connectique polyvalente** avec entrées HDMI, Bluetooth®, S/PDIF et analogique
- **Amplificateur de puissance intégré**, ultrasilencieux, efficace et compact, capable d'amplifier plusieurs haut-parleurs.
- **Deux sorties RCA indépendantes**, avec filtres actifs pour caissons de basses ou sous-zones
- **Profils de haut-parleurs** pré-enregistrés dans le logiciel Focal & Naim Manager pour les haut-parleurs Focal CI, avec possibilités de correction de la pièce, via des égaliseurs, et d'alignement temporel
- **Capacité multiroom** jusqu'à 32 pièces
- **Sorties de déclenchement pour mise en veille à distance** sur le CI-NAP 108
- **Alimentation universelle** 100 V - 240 V
- **0,5 W** en mode veille
- **Montage en rack 19"**
- **À combiner avec le CI-NAP 108** pour piloter simultanément d'autres haut-parleurs

* Ce produit peut être utilisé avec des enceintes pour l'extérieur, cependant il a été conçu pour un usage en intérieur uniquement. Ne pas installer le produit à l'extérieur.

Spécifications

Type	Streamer amplificateur	
Nombre de canaux	Ligne	4
	Amp	2
Puissance par canal	8 Ω	150 W
	4 Ω	260 W
Connexions d'entrée	Analogique - Stéréo RCA - (47 k Ω / 2.5 V RMS) S/PDIF - Jusqu'à 96 kHz / 24 bit HDMI eARC - LPCM jusqu'à 192 kHz / 24 bit Stéréo	
Connexions de sortie	Main : 1 Stéréo RCA Amplifiée : Bornier / Euroblock / Fiches bananes 4 mm Sub/Aux : 1 Stéréo RCA	
Services de streaming compatibles	TIDAL TIDAL Connect Spotify Connect - Free + Premium support Gobuz UPnP avec playqueue Internet Radio + Podcasts Airplay2 ChromeCast v2 Dante Receiver - 48 kHz supporté Bluetooth® Classic Audio Receiver. SBC + AAC supporté	
Interface utilisateur	Focal & Naim App : Streaming audio Focal & Naim Manager : Paramétrage	
Systèmes d'exploitation compatibles	iOS et Android pour Focal & Naim App Windows, MacOS pour Focal & Naim Manager	
Multiroom	Naim Multiroom - Jusqu'à 32 appareils sur une seule session Compatible avec tous les streamers Naim, toutes générations confondues	
Partenaires d'intégration	Control4, Crestron, EAN, Savan	
Automation filaires	2 x connectiques jack 3,5 mm mono - trigger en sortie 12 V	
Réseau	RJ45 Gigabit Ethernet - compatible IPv4 et IPv6 802.11ax (Wifi 6) - 2 x 2 MIMO - Antenne externe Bluetooth LE v5.1 - Antenne externe partagée avec Wifi1	
Distorsion harmonique totale (THD+N@1 kHz)	<0,006 %	
Gain	29 dB	
Rapport signal sur bruit	110 dB (Pondéré A)	
Réponse en fréquence (-3 dB)	5 Hz - 70 kHz	
Taux d'échantillonnage max	32 bit / 384 kHz	
Tension secteur de fonctionnement	100 V à 240 V +/-10 %, 50/60 Hz	
Hauteur de rack	1U	
BTU	120 BTU/heure	
BTU passive	70 BTU/heure	
BTU en mode veille	1.7 BTU/heure	
Dimensions (H x L x P)	4,45 x 30 x 30 cm	
Poids	4.5 kg	
Puissance nominale consommée	70 W	
Puissance maximale consommée	1000 W	
Consommation électrique en mode veille	0,5 W	
Température de fonctionnement	5°C à 35°C	
Température de stockage	-20°C à 60°C	

